Artikel KM2005-04jurk_pdfpatroon
KM2005-05blouse/top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

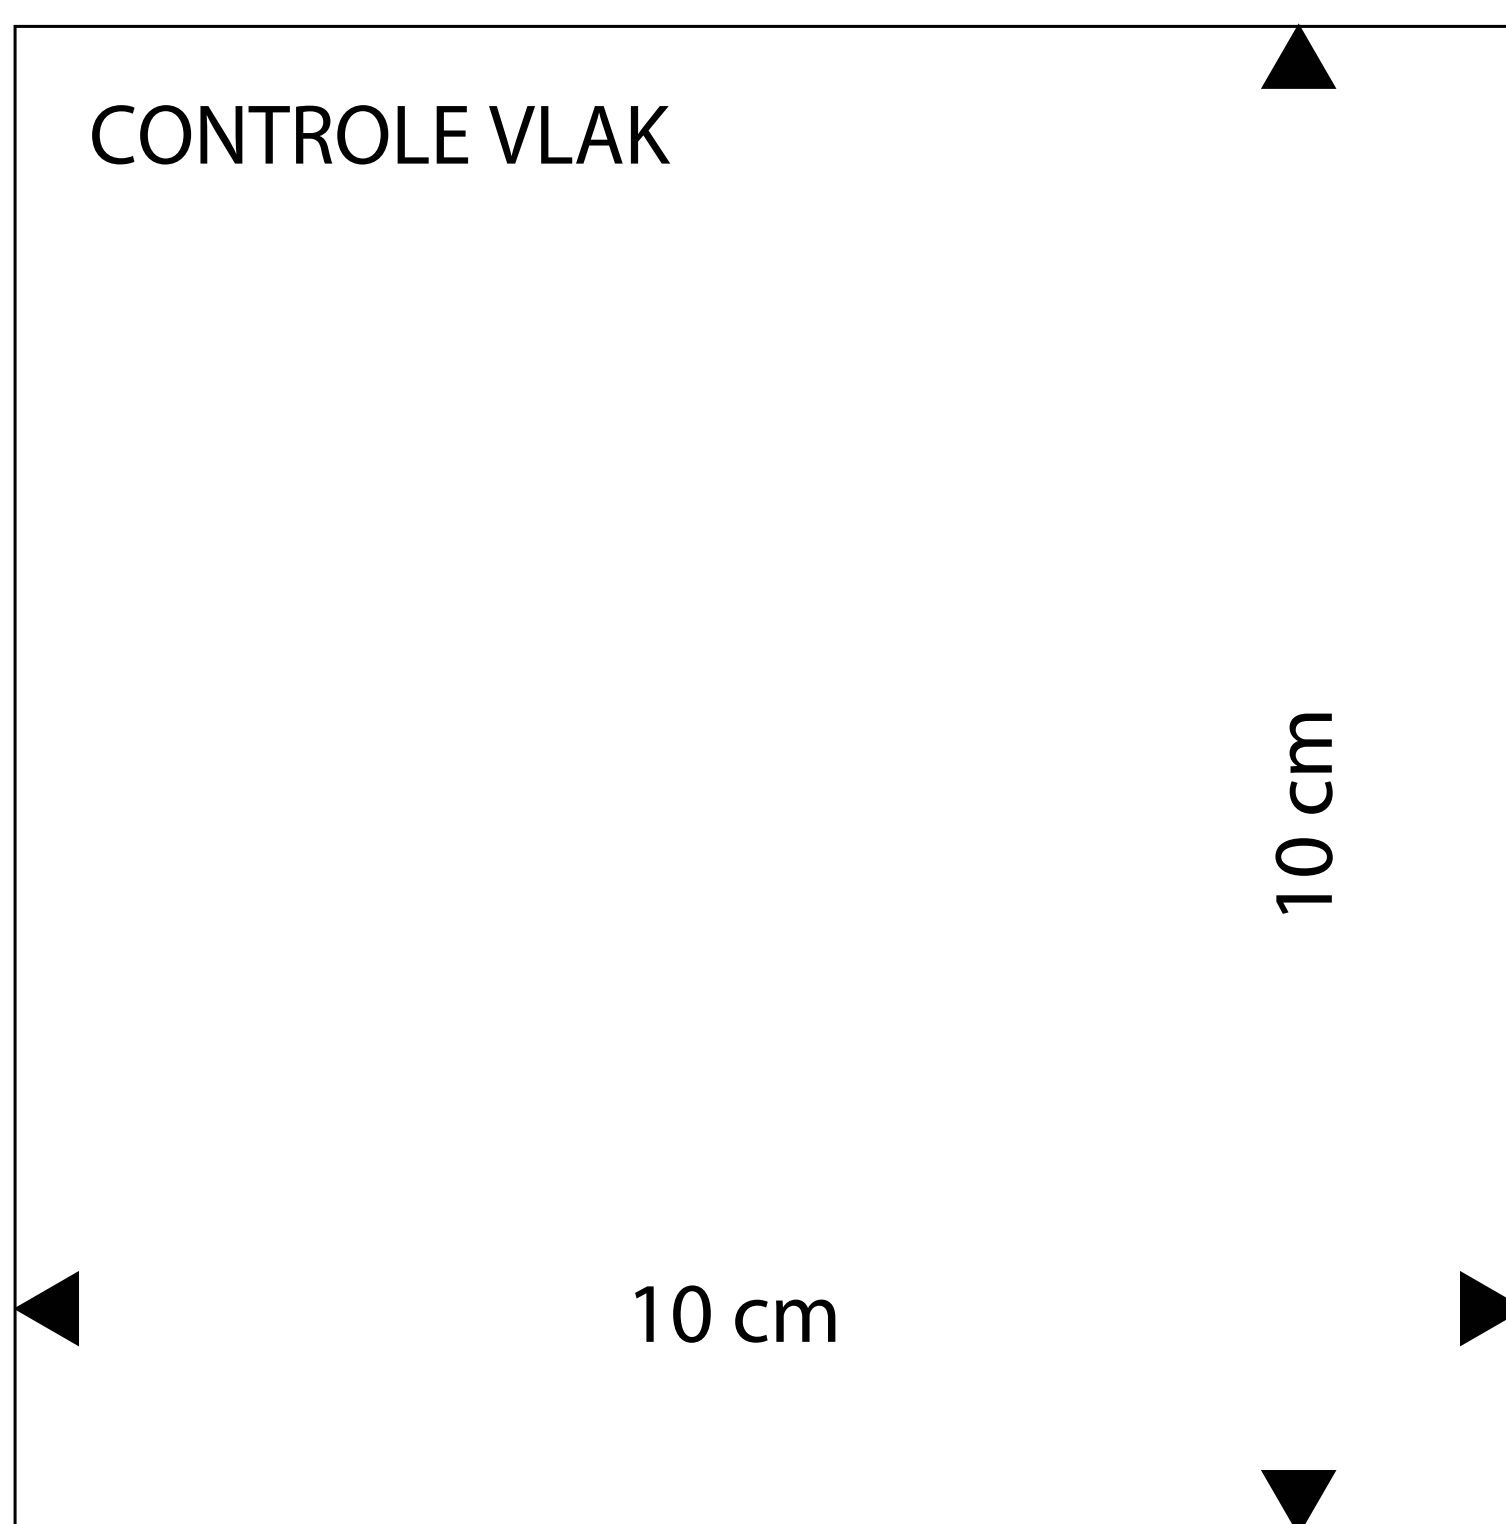

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden vermeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



Copyright © New Skool Media - KnipMode

B10

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT **PAST BIJ JOU?**

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deelvan de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. **Let op:** laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

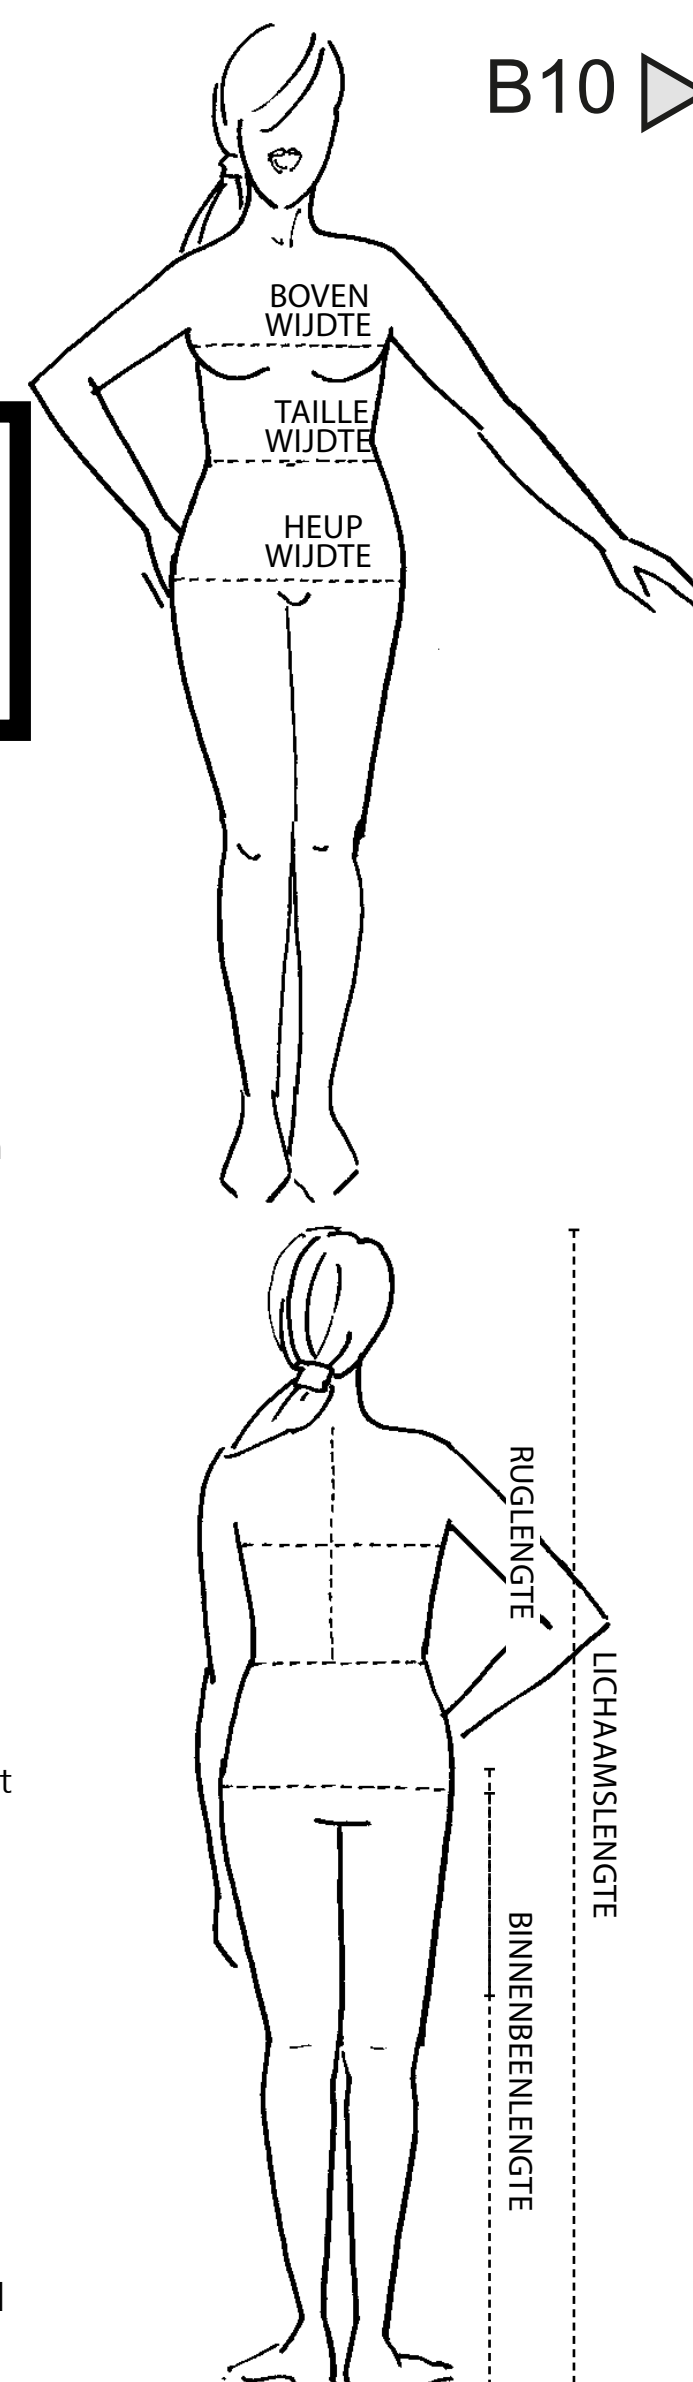

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

9b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

B10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS

HET PATROON OVERNEMEN

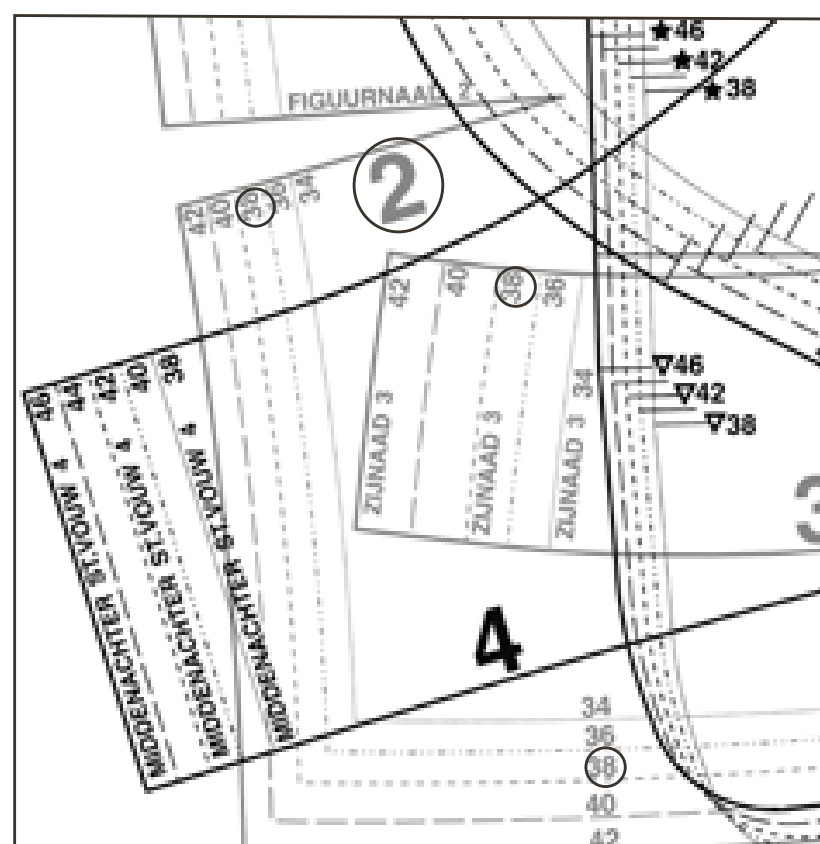

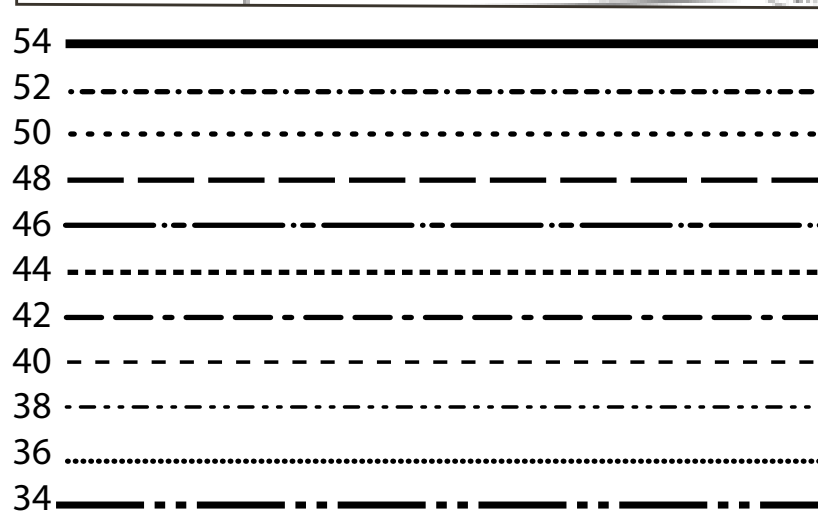


Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen of blauw afgebeeld.


Elk model heeft zijn eigen kleur De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg doorzichtig patroonpapier op het patronenblad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

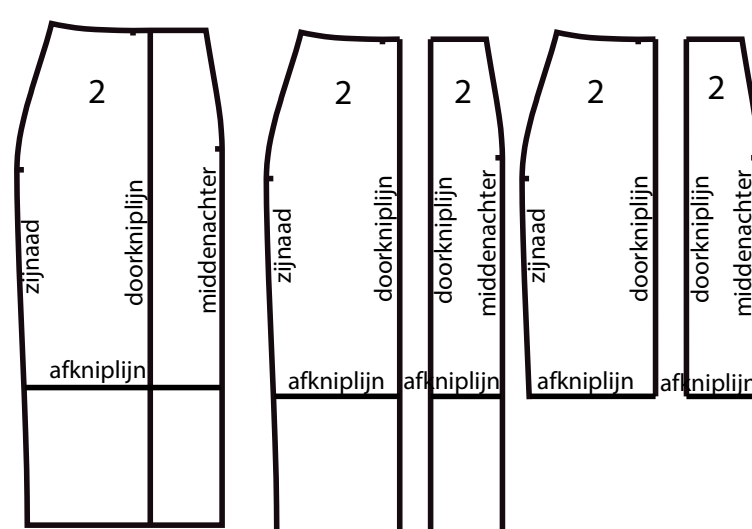

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?


Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

C10

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.
Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

9c




Copyright © New Skool Media - KnipMode

C10


NAAI TECHNIEKEN

NAADBAND




De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.

KNIPJES IN DE NAAD GEVEN




Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN




Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/het stiksel in.

INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.


BLINDE RITS




Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere heft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze helft van de rits op de naad vast.



Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linkerhelft van de rits tot de onderkant van het split vast. Stik de rechterhelft van de rits vanaf de onderkant van het split.




D10

Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.

GULP




Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag.



Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag van de gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.


Copyright © New Skool Media - KnipMode

MEER TECHNIEKEN OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Speld de linkerhelft van de rits onder de linkerrand van de gulp. Vouw de onderslagreep van de gulp met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de onderslagreep van de gulp onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker–onderslag van de gulp smal op de kant op de rits vast.


D10



Vouw het rechterbeleg van de gulp op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechterrand van de gulp eventueel smal op de kant door. Leg de rechterrand van de gulp op de onderslagreep, tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van de gulp en rijg hem vast




Rijg en stik de rechter helft van de rits 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter beleg van de gulp.




Stik de rechter rand van de gulp 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.

RIMPELEN




Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.




Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een achtvorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

E10



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

Copyright © New Skool Media - KnipMode




1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.





4 JURK ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.
Van dit model is de achterlengte ± 108,5 cm.


DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38	40	42 en 44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,45 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,80 m	2,00 m	2,15 m

Fournituren: rekbare versteviging • naadband • 2 knopen • 1 blinde rits van 60 cm • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:
1 voorpand 2 achterpand

Let op: de patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patronen blad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 2 ✚■ aan elkaar. Knip het patroondeel 1 op de aangegeven lijnen door, zodat het zij-voorpand, de voorhalsbies-buiten en binnen en de voor-armsgatbies-buiten en binnen 1 ontstaan. Knip het patroondeel 2 op de aangegeven lijnen door, zodat het zij-achterpand, de achterhalsbies-buiten en binnen en de achter-armsgatbies-buiten en binnen 2 ontstaan. Maak van de voorhalsbies-buiten en binnen 1 een heel patroondeel.

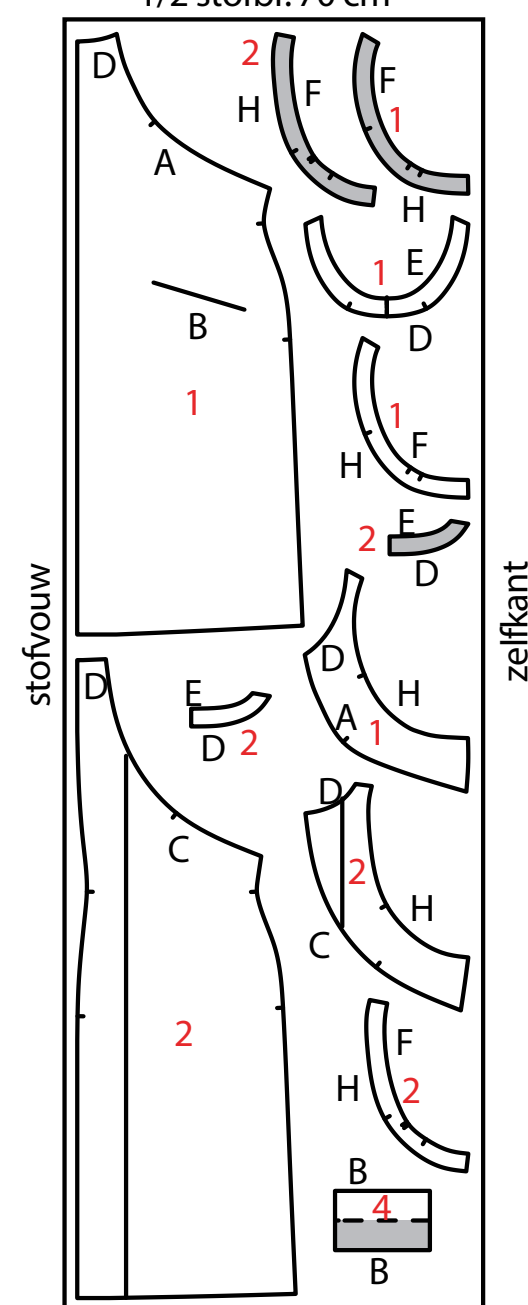



TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

4 klep (2x knippen): 10 cm lang en 14-14-14-15-15-15-15-16-16-16-16 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en de voorhalsbies-binnen 1.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schoudernaden van het achterpand 2.
- Stik de naden 1,5 cm vanaf de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

◁ E10
F10 ▷



Copyright © New Skool Media - KnipMode

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Voorpand

1. Stik de deelnaden A van het voorpand 1 en het zij–voorpand 1. Stik de deelnaad A aan weerszijden door.
2. Stik de middenvoornaden. Stik de middenvoornaad aan weerszijden door.

Kleppen

3. Vouw de klep 4 dubbel en stik de zijranden en de onderrand op elkaar. Keer de klep. Rijg de bovenrand B van de klep op elkaar. Stik de zijranden en de onderrand van de klep door.
4. Leg de bovenrand B van de klep op de kleplijn B van het voorpand; de klep wijst naar boven. Stik de klep op de lijn B vast. Vouw de klep naar beneden.

Panden

5. Stik de deelnaden C van het achterpand 2 en het zij–achterpand 2. Stik de deelnaad C aan weerszijden door. Stik de middenachternaden vanaf het teken voor de rits.
6. Stik de schoudernaden. Stik de zijnaden.

Halsbies en blinde rits

7. Stik de schoudernaden van de voorhalsbies–buiten 1 en de achterhalsbies–buiten 2. Stik de schoudernaden van de voorhalsbies–binnen 1 en de achterhalsbies–binnen 2.
8. Stik de naden D van de halsbies en de panden.
9. Zet de blinde rits vanaf de bovenrand E van de achterhalsbies in de middenachternaad; zie pag. 30.
10. Stik de halsnaden E van halsbies–buiten en binnen. Knip de halsnaad E tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de halsnaden E onder de halsbies–binnen en stik hem smal op de kant op de halsbies–binnen door.
11. Vouw de naad D van de halsbies–binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de naad D van de halsbies–binnen op de naad D van de panden vast. Zoom met een inslag de middenachternaad van de achterhalsbies–binnen op het lintje van de rits vast.
12. Stik de panden op de goede kant in de naad D door. Stik de middenachternaad aan weerszijden door.

Armsgatbiezen

13. Stik de schoudernaden en de zijnaden van de voor–armsgatbies–buiten 1 en de achter–armsgatbies–buiten 2. Stik de schoudernaden en de zijnaden van de voor–armsgatbies–binnen 1 en de achter–armsgatbies–binnen 2.
14. Stik de armsgatnaden F van de armsgatbies–buiten en binnen op elkaar. Knip de naad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden F onder de armsgatbies–binnen en stik hem smal op de kant op de armsgatbies–binnen door.
15. Stik de naden H van de armsgatbies–buiten en de panden. Knip de naad H tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de naad H van de armsgatbies–binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de naad H van de armsgatbies–binnen op de naad H van de panden vast.
16. Stik de panden op de goede kant in de naad H door.

Afwerking


17. Zoom de onderrand van de jurk.
18. Zet de knopen aan.

F10

G10

5 TOP ●●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.
Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.
Van dit model is de achterlengte ± 67 cm.






Copyright © New Skool Media - KnipMode

DIT HEB JE NODIG

34 en 36	38	40	42 en 44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,15 m	1,20 m	1,25 m	1,35 m	1,40 m	1,45 m	1,55 m

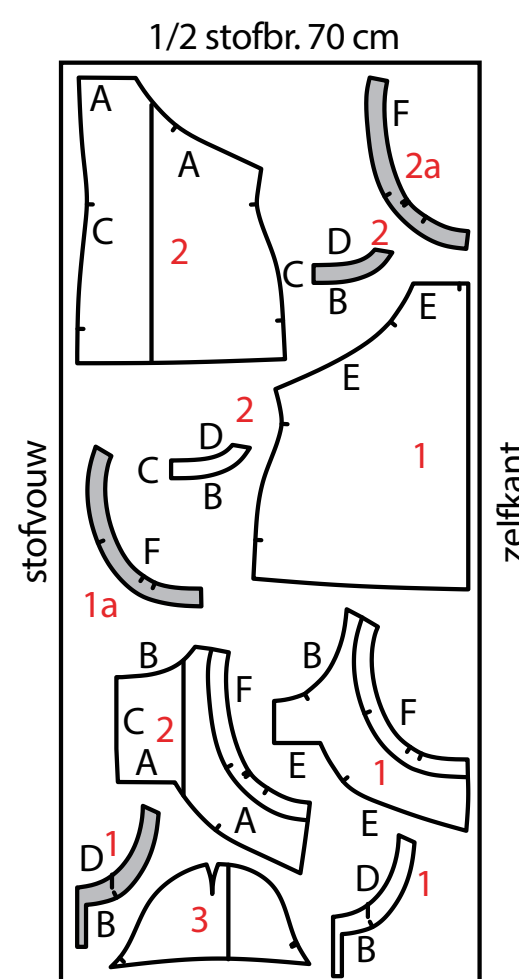

Fournituren: rekbare versteviging • naadband • 1 rits van 40 cm (op maat maken) • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

1	voorpand	2a	beleg-achterpand
1a	beleg-voorpand	3	mouw
2	achterpand		

Let op: het patroondeel 2 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ✚■ aan elkaar. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lengtelijn af. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijnen door, zodat de voorpas en de voorhalsbies-buiten en binnen 1 en de achterpas en de achterhalsbies-buiten en binnen 2 ontstaan. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over.



VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de schoudernaden van de achterpas 2 .
- Stik de naden 1,5 cm vanaf de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

G10

Achterpand

1. Stik de dwarsnaden A van het achterpand 2 en de achterpas 2 tot de patroonlijn bij het hoekje. Knip de naad A van de achterpas bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Stik de deelnaad A van het achterpand en de achterpas vanaf het hoekje. Stik de naad A op het achterpand door.
2. Stik de middenachternaden vanaf het teken voor de rits. Stik de schoudernaden van de passen 1 en 2 .

Halsbies en rits

3. Stik de schoudernaden van de voorhalsbies-buiten 1 en de achterhalsbies-buiten 2 . Stik de schoudernaden van de voorhalsbies-binnen 1 en de achterhalsbies-binnen 2 .
4. Stik de naden B van de halsbies en de passen; knip de naad B van de voorhalsbies-buiten bij de hoek tot het stiksel in. Knip de naad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Zet de rits als volgt vanaf de bovenrand van de achterhalsbies in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden C op de patroonlijn naar binnen. Leg het achterpand en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden.
6. Stik de splitnaden op de goede kant ± 1 cm vanaf de kant door en stik aansluitend de middenachternaad aan weerszijden 1 cm vanaf de kant door. Stik de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.
7. Stik de halsnaden D van de halsbies-buiten en binnen. Knip de halsnaad D tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de halsnaden D onder de halsbies-binnen en stik hem smal op de kant op de halsbies-binnen door.
8. Vouw de halsbies-binnen naar binnen. Knip de naad B van de voorhalsbies-binnen bij de hoek tot de patroonlijn in. Vouw de naad B van de halsbies-binnen 0,75 cm naar binnen en rijg hem vast. Rijg de naad B van de halsbies-binnen op de naad B van de panden vast. Zoom met een inslag de middenachternaad van de achterhalsbies-binnen op het lintje van de rits vast.
9. Stik de passen op de goede kant in de naad B door.

9h



Copyright © New Skool Media - KnipMode



9a

Voorpand

10. Stik de middenvoornaden van de voorpanden 1 . Stik de midden-voornaad aan weerszijden door.
11. Stik de dwarsnaden E van het voorpand en de voorpas tot de patroonlijn bij het hoekje. Knip de naad E van de voorpas bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Stik de deelnaad E van het voorpand en de voorpas vanaf het hoekje. Stik de naad E op het voorpand door. Stik de zijnaden.

Mouwen


12. Stik de figuurnaad in de mouw 3 . Zoom de onderrand van de mouw.
13. Rijg de mouw in het armsgat.

Belegpanden

14. Stik de schoudernaden en de zijnaden van het beleg–voorpand 1a en het beleg–achterpand 2a .
15. Stik de armsgatnaden F van het beleg en de panden. Knip de naad F tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de naden F onder het beleg en stik hem smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen. Stik de panden op belegbreedte door.

Afwerking

16. Zoom de onderrand van de top.

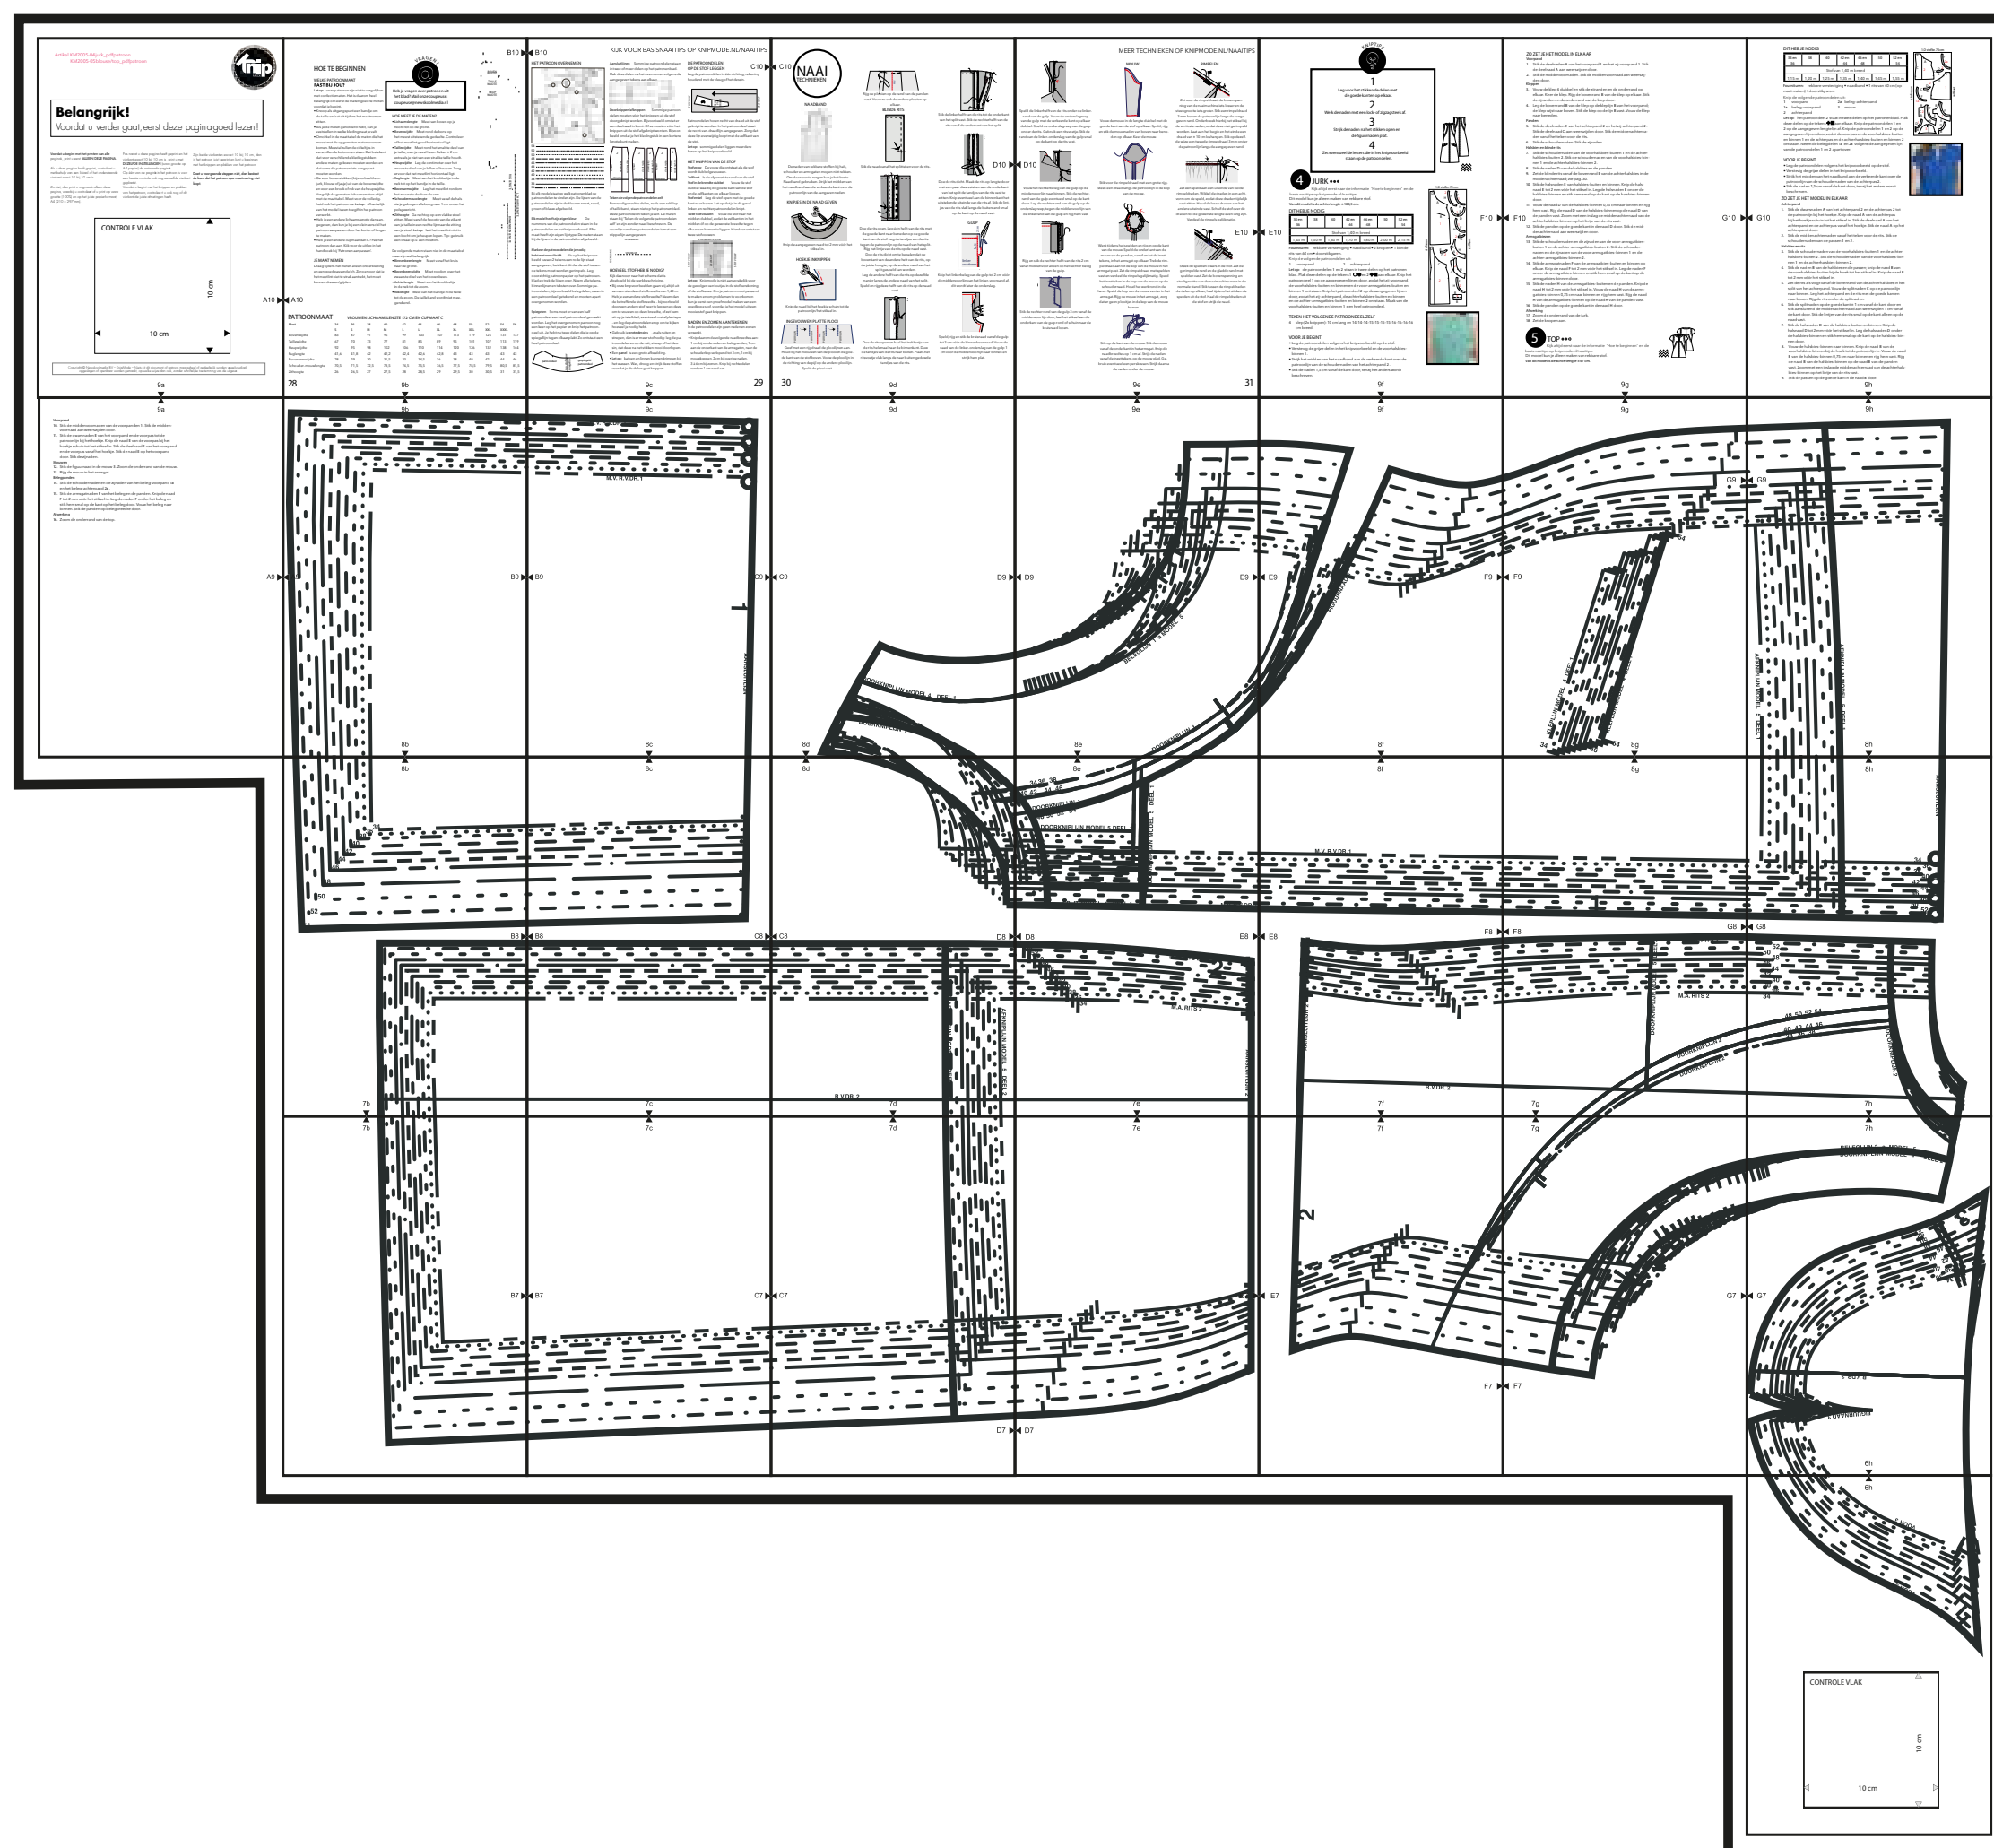

A9 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9


plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

M.V. R.V.DR.1







M.V. R.V.DR.1



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

AANSLUITLIJN 1

8c





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen







plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN MODEL 4 DEEL 1

DOORKNIPLIJN 1





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

D9

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJN 1 a MODEL 5

DOORKNIPLIJN 1

8e



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

FIGUURNAAD 1

F9


plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f




Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

G9





F9

54

34

KLEPLIJN MODEL 4 DEEL 1

KLEPLIJN MODEL 4 DEEL 1

34

46

54

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

G9




AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54



B8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

R.V.DR. 2


7d



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e

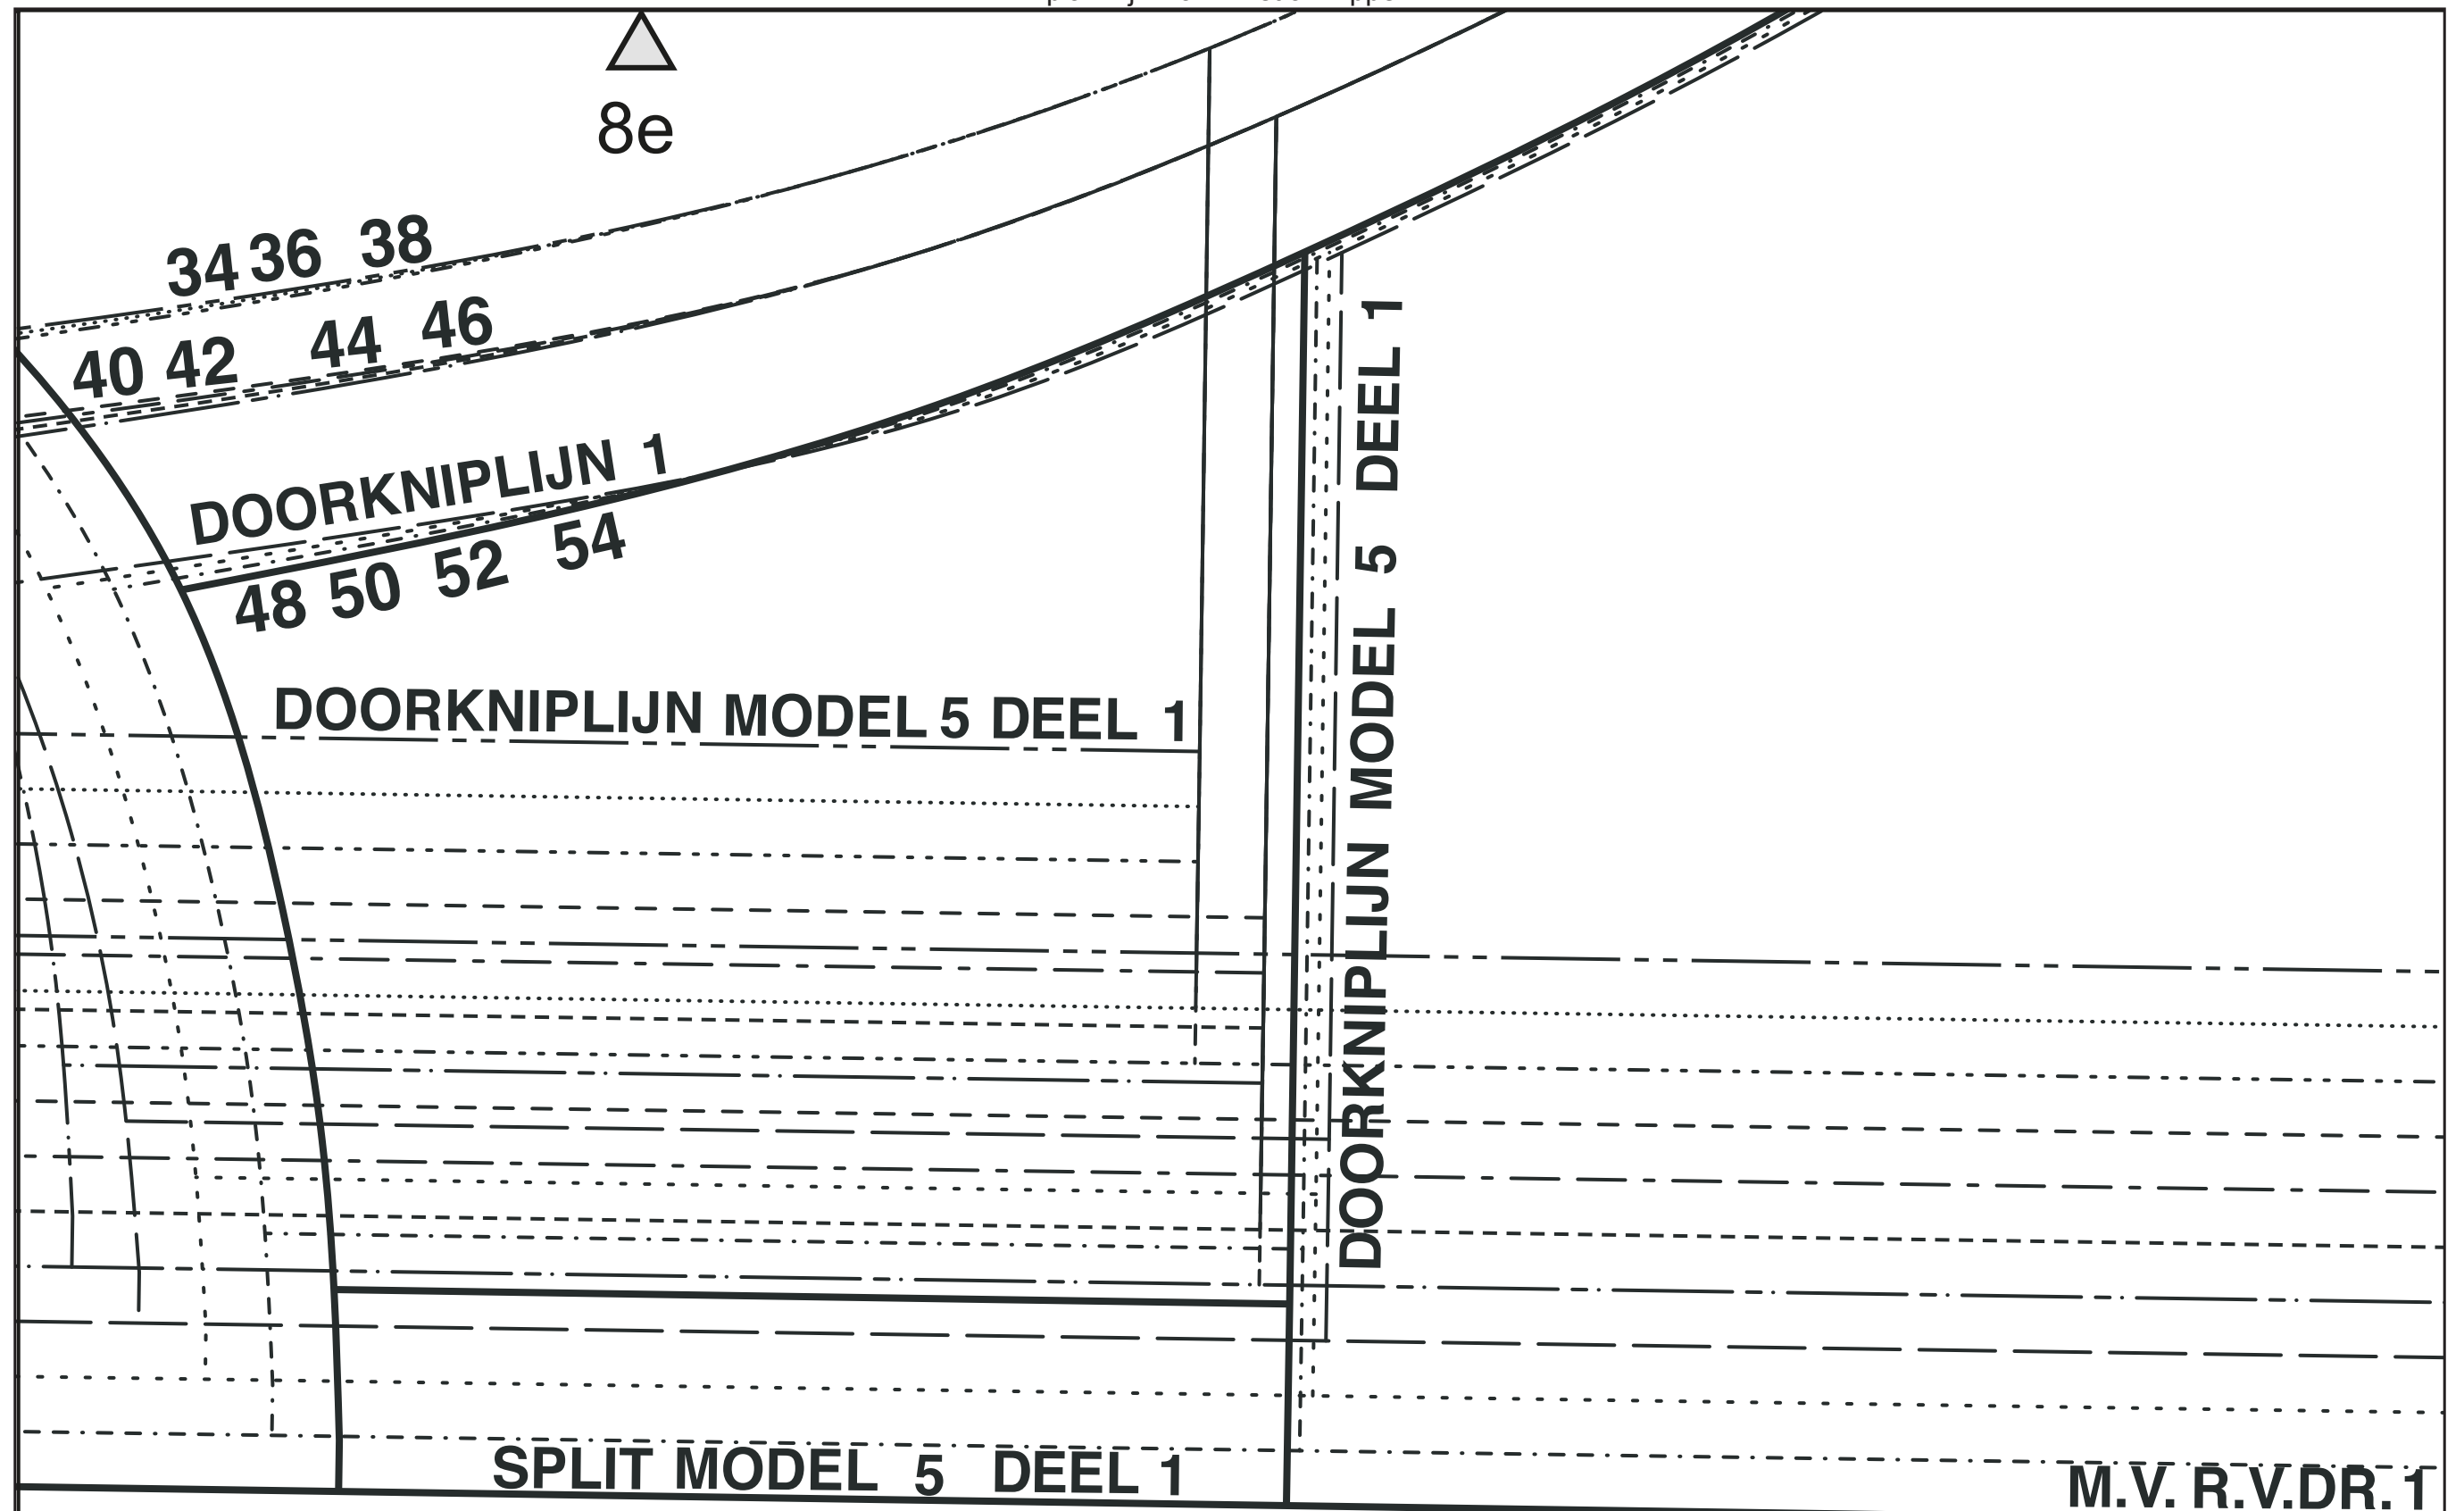

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D8

E8

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

M.A. RITS 2

2

M.A. RITS 2

AANSLUITLIJN 2

7e



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

M.V. R.V.DR. 1

E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

R.V.DR. 2

7f





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

1



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. RITS 2

DOORKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 2

M.A. RITS 2

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

7g



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

AANSLUITLIJN 1

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54



G8

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

48 50 52 54

40 42 44 46

34 36 38

DOORKNIPLIJN 2

7h





plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D7

Copyright © New Skool Media - KnipMode




plak-/lijmvlak - niet afknippen







plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

2

E7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7

Copyright © New Skool Media - KnipMode



7g



G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F7

Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

BELEGLIJN 2 a MODEL 5
DOORKNIPLIJN MODEL 4
DEEL 2

3

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

G7

R.V.DR. 3

FIGUURNAAD 3

6h





plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

VOOR 3

VOOR 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm





Copyright © New Skool Media - KnipMode

